


シリアルリモート

D-301G のご紹介




この装置は、Codec の AUX ポートを使用したシリアルリモート装置です。

サテライトスタジオからの操作でマスターの切り換え(番組 CM)、送信所の警報監視など幅広い用途に対応します。

ソフトなハンドシェイクにより信頼性の高い通信が可能です。

D-301G には親機 / 子機 の関係はありません。 両端とも同じ仕様のユニットを使用します。

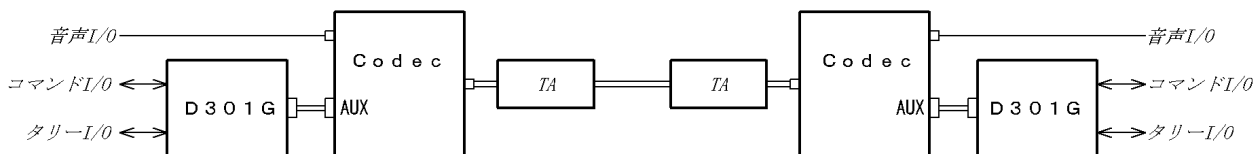

【基本概念】

操作ボタン

【Remote Enable】 ボタン

コマンドボタンの誤操作防止用ボタンです。

相手にコマンドを送るとき、このボタンを押しながら [1] ~ [4] のボタンを押します。

[1] ~ [4] コマンドボタン (ワンショット入力)

相手のコマンドリレー 1 ~ 4 を操作します。

ボタンのランプ表示は、上下に2分割されています。 上半分は、自局のタリ-入力の状態、下半分は、相手局のタリ-入力の状態を表示します。

このボタンは、背面のコネクタを介して、外部から操作することも可能です。

パラレル I/O コネクタ (Dサブ 37ピン メス)

コマンド出力リレー (1 ~ 4)

相手からのコマンドボタンで動作するリレーの出力です。

リレーの動作は、受信側の動作モード DIP スイッチで、ワンショット / オルタネートの指定ができます。

タリ-出力リレー (1 ~ 4)

相手側のタリ-入力の状態をステータス出力します。

コマンドボタン入力 (1 ~ 4)

フロントパネルのボタンを外部コントロールするための入力です。(ワンショット入力)

入力回路はフォトカプラにより絶縁されています。

タリ-入力 (1 ~ 4)

相手側のタリ-出力を制御するための入力です。(ステータス入力)

入力回路はフォトカプラにより絶縁されています。

その他

通信速度 : 1200, 2400, 4800, 9600 bps

パリティ : 奇数(ODD) または なし(NONE)

外観寸法 : EIA 1u 幅 482mm x 高さ 44mm x 奥行 220mm (突起は含みません)

電源 : AC 100V 50/60Hz 約 30w

販売代理店: 株式会社テクノハウス

〒104-0043 東京都中央区湊 2-12-11 相栄ビル

Tel: 03-3553-8061 fax: 03-3553-8064