

ダイヤルアップ コントローラーの概要



この装置は、ISDN 回線に接続された多くのターミナルアダプタ(TA)の発信 / 切断作業を1台のパソコンで集中管理することを目的に開発したものです。

本体部には電源スイッチ以外の操作部分は無く、すべて管理パソコンで制御します。パソコンとコントローラー本体はネットワークで接続するので距離の制約を受けません。

回線数は、最大12台回線仕様まで製作可能です。

発信手順は、X.21 アドレスコールを使用します。

TA に着信があった場合、自動着信します。

管理用 PC とコントローラーの間はイーサネット接続し、TELNET プロトコルで通信します。

ネットワークからの不正アクセスを防止するため、簡易的なファイアウォール機能を装備しています。

標準仕様の管理用アプリケーション (Windows 版) が付属します。

管理用プロトコルは公開しますので、独自のアプリケーションを作成することも可能です。

管理用 PC 画面

TA 選択ボタン


番号表示

発信/切断

テンキー



相手先表示

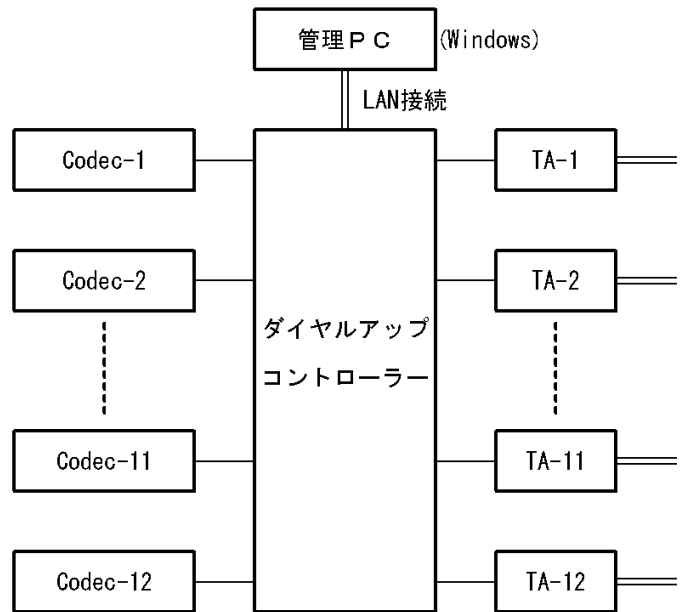

【システム構成】

X.21 関連仕様

収容回線数: 最大12回線
 接続制御手順: 日立製アドレスコール準拠
 伝送速度: TA 速度に追従

販売代理店: 株式会社テクノハウス
 〒104-0043 東京都中央区湊 2-12-11 相栄ビル
 Tel: 03-3553-8061 fax: 03-3553-8064