


## 簡易ダイレクトコール

# DC-01 のご紹介

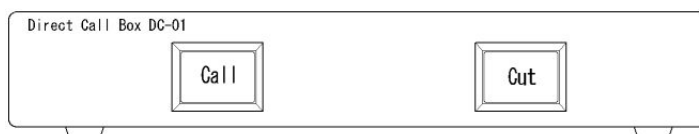

この装置は、ISDN ターミナルアダプター NB-64 シリーズの簡易ダイレクトコール機能を  
手動及び外部からの接点信号で制御するためのインターフェイスです。

### 操作ボタン

#### [Call] ボタン

TA の簡易ダイレクトコールに登録された相手に向け発信を開始します。  
一定時間内(約 45 秒)に接続できない場合は自動的に発信を中止します。  
回線が接続している間、ボタンの LED が点灯します。

#### [Cut] ボタン

回線を切断します。

### リモート機能

背面の REMOTE コネクタと APC など接続することにより、発信 / 切断を自動化することが出来ます。

#### REMOTEコネクタ (Dサブ 9ピン オス)

CALL/CUT Sw : SW COMとメイクしている間 発信  
ブレイクで切断

CALL Sw : SW COMとワンショットメイクで発信

CUT Sw : SW COMとワンショットメイクで切断

ON LINE 列- : 回線が接続されている間、接点 ON  
接点容量 DC30V 1A / AC30V 0.5A(抵抗負荷)

DC-01 側		信号方向	APC 側の 接続
No	用途		
1	CALL /CUT Sw		各 機 器 の 仕 様 に よ る
2	CALL Sw		
3	ON LINE 列-		
4			
5			
6	CUT Sw		
7	SW COM(GND)	-	
8	タリー-COM	-	
9			

発信 / 切断制御の接続は、外部機器の仕様に合わせ、CALL/CUT Sw のみの接続か、  
CALL Sw と CUT Sw の接続か、一方を接続して下さい。

### その他

外観寸法 : 幅 185mm x 高さ 30mm x 奥行 150mm (突起は含みません)

重量 : 0.9kg

電源 : AC 100V 50/60Hz 3w

販売代理店: 株式会社テクノハウス

〒165-0032 東京都中央区湊 2-12-11 相栄ビル

Tel: 03-3553-8061 fax: 03-3553-8064