



# Yellowtec PUC<sup>2</sup>

## ポータブルUSBオーディオコンバーター



フロントパネル

寸法 180mm × 126mm × 41mm 重量0.6kg




リアパネル(アナログ入出力コネクター)

PUC<sup>2</sup>はWindows, Macのプラグアンドプレイに対応したUSBオーディオコンバーターです。PCとの接続は特別なドライバなどを追加することなく、USBポートにつなぐだけで、Audioデバイスとして認識されます。

プロ用に作られたPUC<sup>2</sup>にはアナログI/O(バランス、XLR)、デジタルI/O(AES/EBU、XLR)が搭載されています。また、ADコンバーター、DAコンバーターとしても使用することができます。HP出力(ステレオミニ)があるので、ヘッドホンでのモニターとしても使用できます。

### 例1

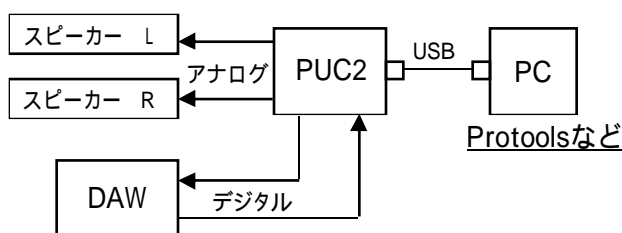


Protocolsのサウンドカードとして使用し、音楽の取り込みとモニターリングを行うことができます。Protocols LEなどのS/PDIF入力を使用する場合はPUC<sup>2</sup>のデジタル出力に変換コネクターを使用して接続します。

### 特徴

- ・Windows、Mac対応
- ・プラグアンドプレイ対応
- ・USBバスパワー駆動
- ・AD/DAコンバーター搭載
- ・192kHz/24bitの高音質でレコーディングが可能
- ・壊れにくい頑丈なアルミボディー

### 例2

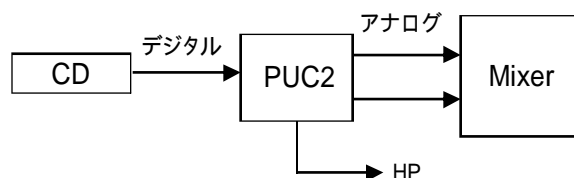

Mixerのアナログ入力だけが空いていない時のDAコンバーターとして、またはMixerのアナログ出力をデジタル機器の入力に繋ぐためのADコンバーターとして使用することもできます。

### スペック

- ・192kHz/24bit対応 AD/DAコンバーター搭載
- ・ダイナミックレンジ 105dB
- ・基準レベル +4dB = -14dBFS
- ・アナログ最大出力 +18dBu
- ・遅延(Latency) 5ms以下
- ・サポートドライバ ASIO, WDM, HAL plug-in (Mac)

株式会社 テクノハウス  
〒104-0043 東京都中央区湊2-12-11 相栄ビル  
Phone : 03-3553-8061 Fax : 03-3553-8064